

barrierefrei
wohnen & leben

GANSER LIFTSYSTEME GHB 20

HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT


ERSTKLASSIGER
SERVICE

GANSER LIFTSYSTEME GHB20


DER SENKRECHTLIFT MIT DURCHBLICK

Mit nur geringen baulichen Maßnahmen eignet sich der GHB20 perfekt, um Auf- bzw. Abstiege einfach, unkompliziert und ohne aufwendigen Umbau zu meistern.

Die schmale Bauweise der Antriebsseite ermöglicht allseitige Durchsicht sowie einen größtmöglichen Panoramablick. Machen Sie ein wahres Erlebnis aus Ihrem Aufstieg und genießen Sie die Aussicht.

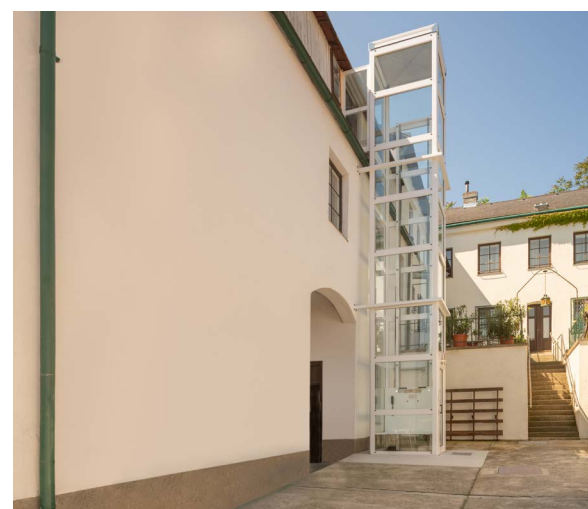

Von der Beschichtung in Sonderfarbtönen bis zur Anpassung des Liftes an die baulichen Gegebenheiten garantiert der GHB20 ein angenehmes Erscheinungsbild und höchste Qualität ganz nach Ihren Wünschen.

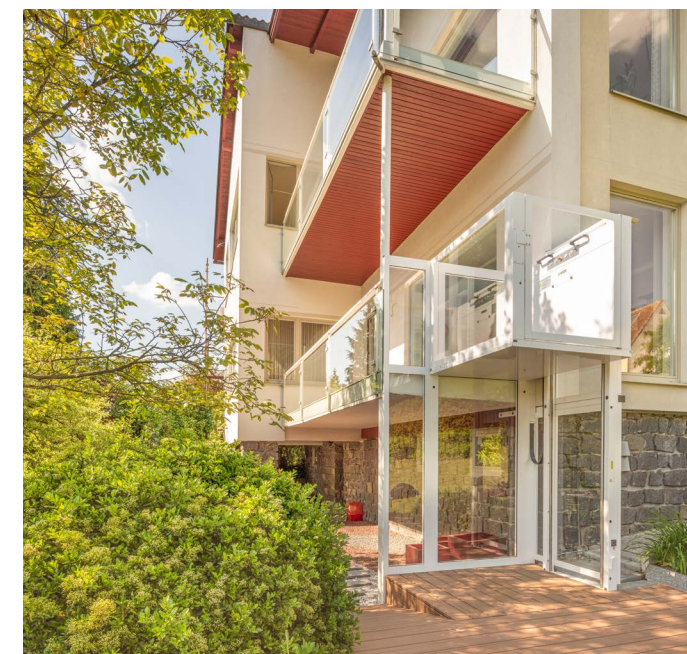

Der GHB20 von Ganser Liftsysteme ist funktionell extrem anpassbar. Er lässt sich sowohl freistehend aber auch fest – mit einer tragenden Wand verbunden montieren.

Auf Wunsch kann der GHB20 im bauseitigen oder im optional erhältlichen Aluminium-Glasschacht installiert werden. Optional ist er mit einem Klappsitz und / oder einer Funkfernbedienung, sowie diversen Zugriffskontrollsystemen lieferbar.



HIGHLIGHTS

für den Innen- & Außenbereich

für den privaten & öffentlichen Bereich

offener Fahrkorb bis 3 m Förderhöhe

Kabinen- oder Schachtvariante bis 12 m Förderhöhe

Befestigung wahlweise an der Wand oder an Konsolen

Großflächentaster ermöglichen eine einfache Bedienung

Sicherheit durch Türverriegelung, Fangvorrichtung, Abschaltleisten, Notruf, Notabsenkung, u.v.m.

GHB20 EINBAUVARIANTEN



GHB20 OV

Befestigung direkt an der Wand für Förderhöhen bis zu 3 m mittels einer halb-hohen Kabine auf der Plattform.



GHB20 OV

Befestigung an Konsolen für Förderhöhen bis zu 3 m mittels einer halb-hohen Kabine auf der Plattform.



GHB20 KV

Befestigung entweder an der Wand oder an Konsolen für Förderhöhen bis zu 12 m mittels einer geschlossenen Kabine.



GHB20 SV

Freistehender, 4-seitiger Aluminium-Glasschacht wahlweise mit Glasfüllung oder Paneelen.



GHB20 SV

3-seitiger Aluminium-Glasschacht kombiniert mit einer wärmege-dämmten Tür in den Wohnraum, montiert an einer belast-baren Wand.



GHB20 SV

3-seitiger Aluminium-Glasschacht ausgeführt mit einer halb-hohen Tür im oberen Geschoss.



Sie wünschen mehr Individualität?

Gerne finden wir auch für sehr komplexe Situationen die passende Lösung. Wir freuen uns auf neue Herausforderungen.

GHB20 BEDIENUNG



Außenbefehlsgeber

Rufen Sie Ihren GHB20 in die gewünschte Position. Wahlweise mit EUROKEY oder mit Ihrem vorhandenen Schließ-system kombiniert.





Tastenbedienung am Lift

Mithilfe beleuchteter Tasten ist die Bedienung der Anlage einfach und intuitiv.



Funkhandsender & Kabelfernbedienung

Sie ermöglichen eine Bedie-nung der Liftanlage in des-sen direkter Umgebung.



OPTIONEN



Klappsitz auf Plattform

elektrische Türantriebe

wärmeisolierte Türen im geschlossenen Glasschacht oder Mauerschacht

TECHNISCHE DATEN

Förderhöhe	bis 12 m
Tragfähigkeit	250 kg pro m² Plattformgröße
Geschwindigkeit	0,15 m/s
Stromversorgung	230 V
Antrieb	Zahnstange
Haltestellen	max. 6
Plattformgröße	1100 x 1400 mm optional weitere Größen
Standardfarben	Verkehrsweiß RAL9016, Weißaluminium RAL9006, optional weitere RAL Farben



BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSANGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr
und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE