

barrierefrei
wohnen & leben

LEHNER PLATTFORMLIFTE



HERAUSRAGENDE
PRODUKTE

AUSGEZEICHNETE
QUALITÄT

ERSTKLASSIGER
SERVICE

LEHNER

PLATTFORMLIFTE



FÜR GERADE & KURVIGE TREPPEN

DIE RICHTIGE LÖSUNG

Lehner Lifttechnik GmbH entwickelt seit 30 Jahren herausragende Produkte, welche Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Überwinden von architektonischen Barrieren ermöglichen. Mit den Modellen STRATOS, DELTA und OMEGA bietet die Firma Lehner Lifttechnik GmbH eine Bandbreite an innovativen Lösungen für jede Treppe und Wünsche eines jeden Einzelnen.




„Gemeinsam sorgen wir im öffentlichen, wie im privaten Bereich für Mobilität und Kundenzufriedenheit.“

CHRISTIAN LEHNER
GESCHÄFTSFÜHRER
LEHNER LIFTTECHNIK GMBH


DELTA Plattformlift für gerade Treppen

- kompaktes Design erlaubt Installationen in sehr engen Treppenhäusern
- für den Innen- und Außenbereich
- spezielle Plattformgrößen
- Oberflächenbeschichtung in jeder RAL Farbe möglich
- Luxusvariante: Fahrbahn und Plattformabdeckungen in Edelstahl

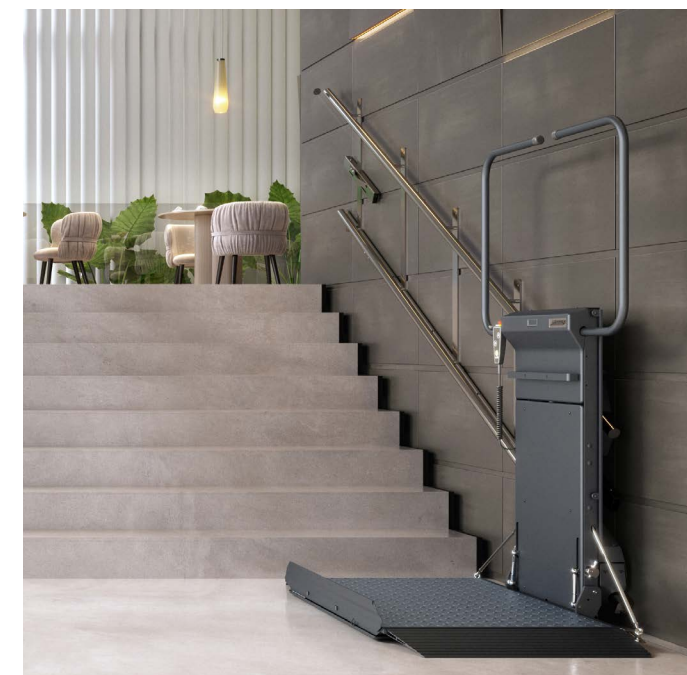

OMEGA Plattformlift für sehr enge Treppen


- Installationen in engsten Treppenräumen
- für den Innen- und Außenbereich
- Innen- und Außenkurven bei sehr kleinen Kurvenradien
- Oberflächenbeschichtung in jeder RAL Farbe möglich
- Luxusvariante: Fahrbahn und Plattformabdeckungen in Edelstahl

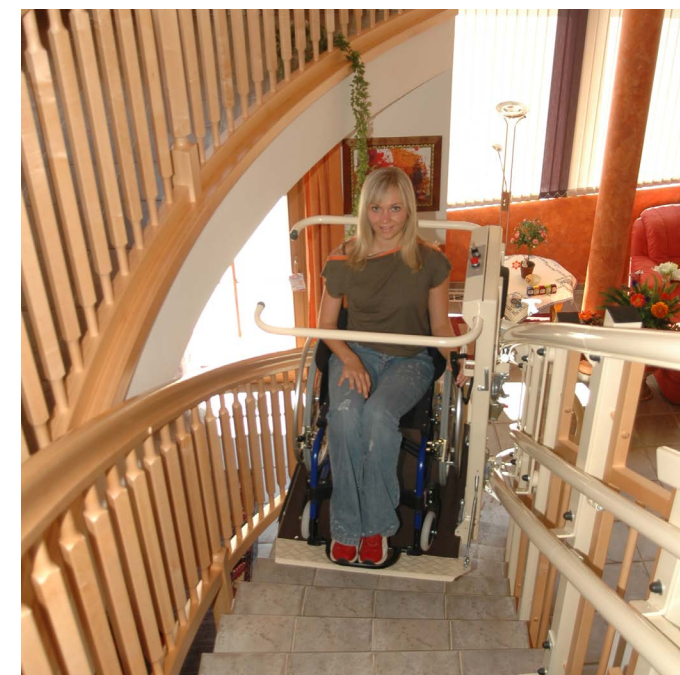

STRATOS (NG/A) Plattformlift für kurvige und gerade Treppen

- oberes Führungsrohr bleibt sauber und dient als Handlauf
- für den Innen- und Außenbereich
- Oberflächenbeschichtung in jeder RAL Farbe möglich
- Luxusvariante: Fahrbahn und Plattformabdeckungen in Edelstahl



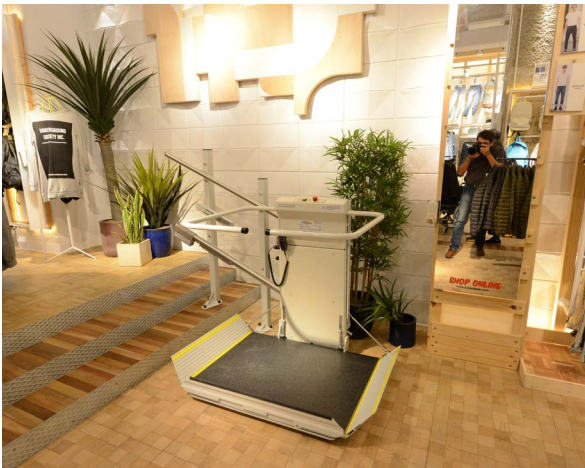

LEHNER DELTA

Plattformlift für gerade Treppen

für den Innen- und Außenbereich

für gerade Treppen

Stützen- oder Wandmontage

Steigung 0° - 52°

Breite zusammen
geklappt 300 mm

Geschwindigkeit 0,06 - 0,12 m/s

Tragfähigkeit 225 kg
300 kg optional

Schienenlänge ca. 30 m

Antrieb Zahnstange

Stromversorgung 230 V

Akkubetrieb 24 V

Schienenfarbe Graualuminium *RAL9007*, Lichtgrau *RAL7035*,
optional weitere RAL Farben,
Edelstahl oder Aluminium

Plattformfarbe Graualuminium *RAL9007*, Lichtgrau *RAL7035*,
optional weitere RAL Farben
oder Edelstahl



LEHNER STRATOS

Plattformlift für kurvige Treppen

für den Innen- und Außenbereich

für kurvige Treppen

Stützen- oder Wandmontage

Steigung 0° - 47°

Breite zusammen
geklappt 360 mm

Geschwindigkeit 0,06 - 0,1 m/s

Tragfähigkeit 225 kg
300 kg optional

Schienenlänge ca. 35 m

Antrieb Zahnstange

Stromversorgung 230 V

Akkubetrieb 24 V

Schienenfarbe Graualuminium *RAL9007*, Lichtgrau *RAL7035*,
optional weitere RAL Farben
oder Edelstahl

Plattformfarbe Graualuminium *RAL9007*, Lichtgrau *RAL7035*,
optional weitere RAL Farben
oder Edelstahl



LEHNER OMEGA

Plattformlift für sehr enge Treppen

für den Innen- und Außenbereich

für kurvige Treppen

Stützen- oder Wandmontage

Steigung 0° - 67°

Breite zusammen
geklappt 275 mm

Geschwindigkeit 0,06 - 0,15 m/s

Tragfähigkeit 225 kg
300 kg optional

Schienenlänge ca. 85 m

Antrieb Seilzug (batterielos)

Stromversorgung 230 V

Leistung 1,1 / 2,2 kW

Schienenfarbe Graualuminium *RAL9007*, Lichtgrau *RAL7035*,
optional weitere RAL Farben oder Edelstahl,
feuerverzinkt im Außenbereich

Plattformfarbe Graualuminium *RAL9007*, Lichtgrau *RAL7035*,
optional weitere RAL Farben
oder Edelstahl



PLATTFORMGRÖßEN

800 x 1000 mm (STANDARD)	optional weitere Größen
max. Plattformbreite	900 mm
max. Plattformlänge	1300 mm



OPTIONEN

Klappsitz
frontseitige Auffahrrampe
auch als Sitzlift erhältlich (OMEGA)
Fahrbahnverkleidung aus Lochblech bei Stützenmontage

LEHNER PLATTFORMLIFT STRATOS NG/A

Der Lehner Stratos NG/A ist ein Plattform Treppenlift der Rollstuhlfahrern sichere Mobilität an Treppen ermöglicht und auch bei anspruchsvollen Einbausituationen passt. Er eignet sich für gerade und kurvige Treppen und ist so konstruiert dass die Treppe im Alltag möglichst frei bleibt. Modern und zurückhaltend im Look passt er in private wie öffentliche Umgebungen.

Im Einsatz überzeugt er mit praktischen Details wie Farbdisplay mit Statusanzeige, LED-Plattformbeleuchtung und einem ergonomischen Bedientableau. Für Sicherheit ist ein elektrisches Notablass System integriert und optional gibt es eine motorisierte seitliche Rampe.

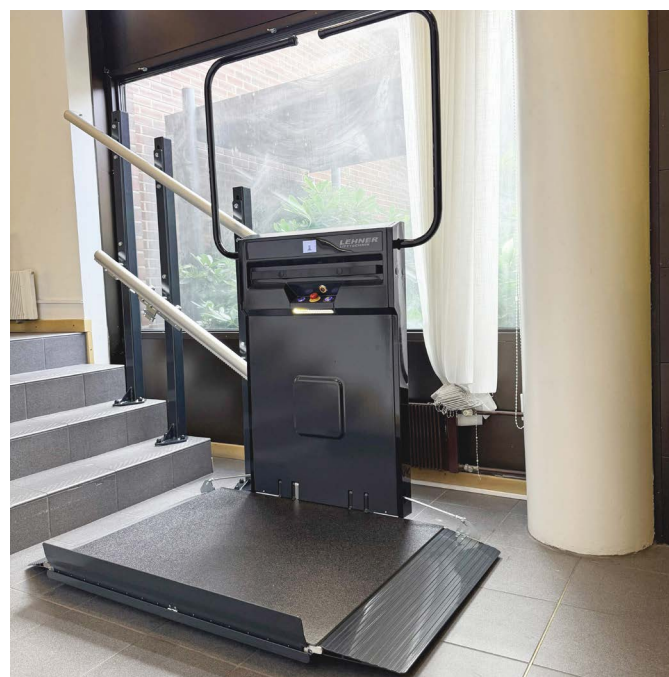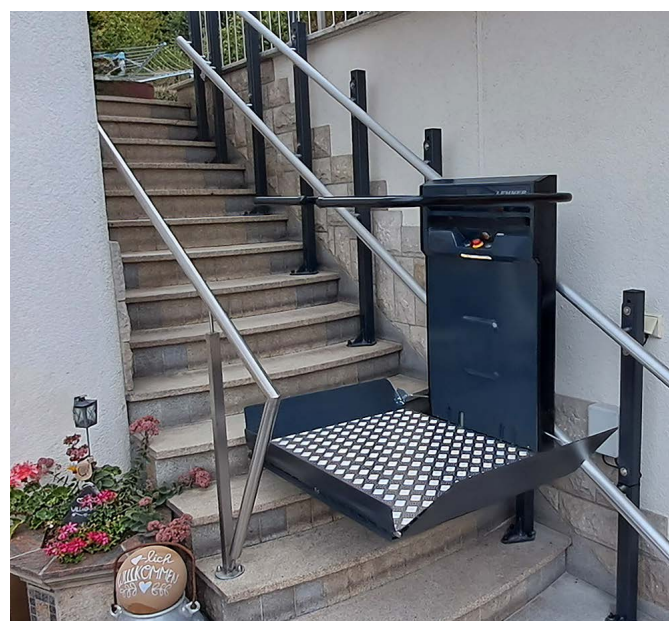

TECHNISCHE DATEN



für den Innen- und Außenbereich

für gerade oder kurvige Treppen

Stützen- oder Wandmontage

Steigung 0° - 60°

Breite zusammen
geklappt 299 mm

Geschwindigkeit 0,12 m/s

Tragfähigkeit 225 kg
(optional 350kg)

Antrieb Zahnstange

Leistung 0,75 kW

Stromversorgung 230 V

Akkubetrieb 24 V

Plattform- und
Schienenfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Signalweiß RAL 9003
Aluschiene bei NGA
(optional weitere RAL Farben & Edelstahl)

GRUNDAUSSTATTUNG

Hochauflösendes Farbdisplay mit Statusanzeige

LED Plattformbeleuchtung

kräftiger 0,75 kW Motor

Wand- oder Stützenmontage

ergonomisch positioniertes Bedientableau

elektrisches Notablass-System

Sensoren für Stopp-Automatik

Haltegriffe auf der Plattform

OPTIONEN

motorisierte seitliche Auffahrrampe

Klappsitz

Bedienung am Spiralkabel

optisches Warnsignal

verschiedene Befestigungsvarianten

PLATTFORMGRÖßEN

700 x 750 mm

750 x 850 mm

800 x 900 mm

800 x 1000 mm

optional weitere Größen max. 900 x 1400 mm



BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH



TELEFON

0800 600 66 999
g ebührenfrei



E-MAIL

anfrage@bemobil.de



MESSANGER

0152 599 499 91

BAUTZEN

Äußere Lauenstr. 19

02625 Bautzen

03591 599 499

03591 599 498

info@bemobil.de

BERLIN

Schweizer Tal 54

13127 Berlin

030 5560 9832

030 5527 2179

berlin@bemobil.de

BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN

🕒 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN

🕒 Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung

www.bemobil.de



WWW.BEMOBIL.DE